



Telefone sem fio  
com ramal externo

TIS 5010



EXPANSÍVEL ATÉ  
7 DISPOSITIVOS  
SEM FIO



ABRE 2  
PORTÕES



FUNÇÃO  
SIGA-ME



L	A	P
105 mm	160 mm	95 mm



L	A	P
107 mm	159 mm	53,5 mm



O TIS 5010 une a mobilidade de um telefone sem fio com a segurança de um ramal externo para atender suas visitas com mais praticidade. Sem precisar passar fios entre os ambientes externo e interno, tem a instalação facilitada e é completo para a sua casa: aciona até dois portões, emite aviso sonoro se o visitante deixar o portão aberto e possui a Função *Siga-me*. É o telefone sem fio perfeito para te deixar mais seguro e ainda fazer suas ligações.

## Características

- » Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo.
- » Abre até 2 portões: fechadura eletromagnética 12 V e contato seco.
- » Função *Siga-me*: encaminha a chamada do visitante para um número telefônico pré-programado.
- » O ramal externo com alimentação dc 12 V ou ac 110/220 V.
- » Armazena senha para abertura de fechadura.
- » Registro de chamadas atendidas, recebidas e não atendidas, tanto de ligações externas quanto de visitantes.
- » É possível registrar no telefone até 6 dispositivos sem fio, que poderá ser os ramos internos TS 5121 ou os ramos externos TIS 5000.



### Abertura para até 2 portões

Cada ramal externo possui saída para 2 portões. Assim, é possível abrir portões individuais com fechaduras eletromecânicas e portões de garagem, pois o ramal externo permite acionamento de relé, que pode ser interligado a automatizadores de portões.



### Expansão para até 7 dispositivos

É possível registrar até 6 dispositivos sem fio, entre ramos internos (TS 5121) e externos (TIS 5000), na base principal, tendo acesso a funções como comunicação interna e transferência de chamadas.



### Função *Siga-me*

Quando algum visitante tocar o ramal externo, a chamada poderá ser encaminhada para um número pré-programado e o usuário pode conversar e abrir o portão para o visitante de onde estiver.




### Registro de chamadas

O TIS 5010 registra as ligações atendidas e perdidas do telefone base e do visitante, permitindo que o usuário saiba que recebeu visitas ou quem ligou, mesmo enquanto esteve ausente.



### Distância entre módulos

A distância de comunicação entre o telefone base e ramal externo é similar a distância entre a base e extensões dos telefones Intelbras, podendo variar de acordo com o cenário instalado, como a quantidade de paredes entre um módulo e outro.

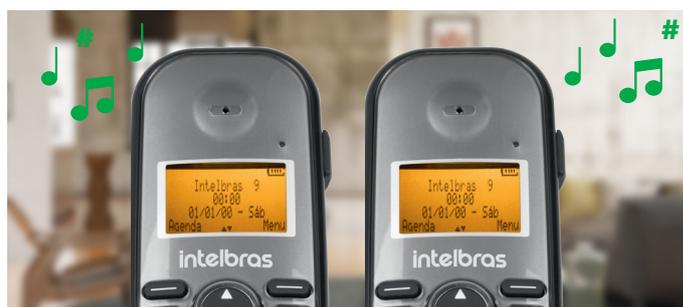

### Diferencie as ligações recebidas das chamadas do ramal externo

Através do som de toque do telefone base e da identificação no visor, é possível saber se o usuário está recebendo um telefonema, ou uma visita está chamando no ramal externo.

## Como instalar o TIS 5010

**1**

Instale o **ramal externo** energizando-o e conectando-o com as fechaduras.

**2**

A instalação do **telefone base** é simples: basta alimentá-lo na energia elétrica.

**3**

Os módulos se **comunicam sem fio**, ou seja, a instalação é sem quebra-quebra.

**4**


**Pronto!** Você já pode identificar o seu visitante.



## Especificações

Produto	TIS 5010
Dispositivos sem fio	Até 7 dispositivos (1 telefone base + 6 ramais externos TIS 5000 ou ramais internos TS 5121)
Saídas de fechaduras	2 saídas por módulo externo (12 V e contato seco)
Alimentação	Ramal externo: opção de alimentação dc 12 V de por 500 mA ou ac 110/220 Telefone base: alimentação através de fonte externa (acompanha o produto)
Conexões do telefone base	P1 para headset
Conexões do ramal externo	Botoeira, fechadura, central de alarme, sensor magnético.
Função <i>Não perturbe</i>	Sim
Agenda de contatos no telefone	Sim
Armazena senhas no telefone para a abertura de fechaduras	Sim
Tamper	Sim
Display luminoso	Sim

## Soluções integradas

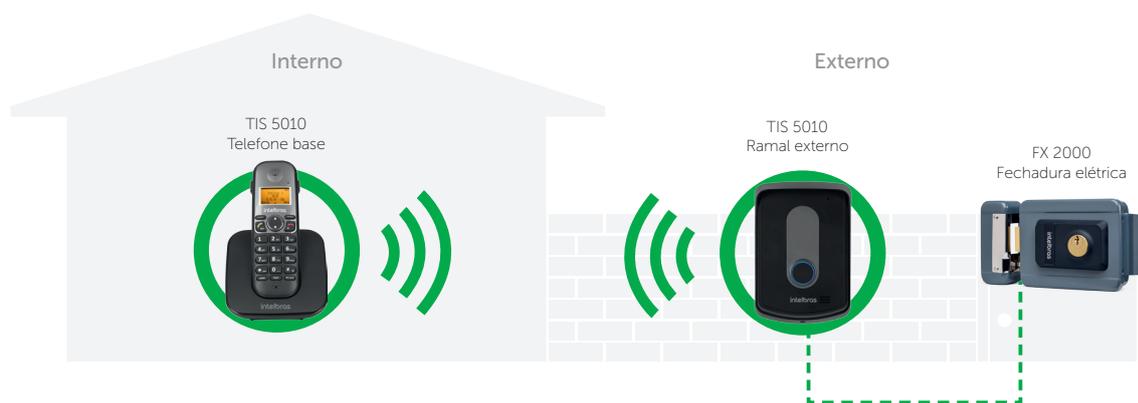

Imagens ilustrativas

## Conheça também



**TS 5121**  
Ramal sem fio digital



**TIS 5000**  
Ramal externo sem fio



**FX 2000 Preta**  
Fechadura elétrica