

XNB 1800VA BI+

Nobreak

Nobreak XNB 1800VA BI+



- » Ideal para cenários que exigem grande autonomia
- » 6 tomadas
- » Cabo integrado para conexão de 2 baterias externas 12 V em série (24V)
- » 6 níveis de proteção: contra sobrecarga, subtensão, sobretensão, curto-circuito, surtos de tensão e superaquecimento no inversor
- » Tensão de entrada: bivolt automático
Tensão de saída: 120 V
- » Não possui bateria interna

Especificações técnicas

Modelo	XNB 1800VA BI+
Potência de pico (VA/W)	1800 VA / 900 W
Topologia	Interativo
Entrada	
Tensão nominal de entrada	120 / 220 V~
Varição da tensão de entrada	95-150 / 180-265 V~
Frequência de entrada	60 Hz
Disjuntor de entrada	10 A
Saída	
Fator de potência	0,5
Tensão nominal de saída ¹	120 V~
Regulação da tensão	120 V ±10%
Tempo de transferência	<8 ms
Frequência no modo Bateria	60 Hz ±1%
Forma de onda no modo Bateria	Senoidal por aproximação
Tomada (NBR 14136)	6 tomadas de 10 A

Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da(s) bateria(s)	Até 22 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria(s) interna(s)	Não possui
Quantidade e capacidade máxima (estacionárias ou seladas VRLA)	2 × de até 90 Ah
Barramento das baterias	24 V
Corrente de carga	2 A

Físico

Dimensões (L × A × P)	125 × 225 × 325 mm
Peso	9,9 kg
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)


¹ Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo *bateria*.

Autonomia*

Cenários	Consumo	Bateria Externa			
		2×17 Ah	2×30 Ah	2×45 Ah	2×90 Ah
DVR HDCVI 8 canais + 8 Câmeras Multi HD	50 W	3h52	7h58	15h51	18h36
DVR HDCVI 16 canais + 16 Câmeras Multi HD	90 W	1h41	3h32	7h05	10h19
DVR HDCVI 32 canais + 32 Câmeras Multi HD	165 W	42min	1h31	3h05	5h37
NVR 8 canais + 8 Câmeras IP Full HD	101 W	1h26	3h	6h03	9h12
NVR 4 canais + 2 Câmeras panorâmicas multi sensor 360°	245 W	24min	53min	1h48	3h47
NVR 4k 16 canais + 16 Câmeras IP 4k (IR ligado)	257 W	22min	49min	1h41	3h36
NVR 32 canais + 32 Câmeras IP Full HD (IR ligado)	390 W	12min	27min	57min	2h22
Computador + Monitor 18" + Impressora Fiscal + Modem	115 W	1h11	2h31	5h04	8h04
3 Computadores + 3 Monitores 18" + 3 Impressoras Fiscais + Modem	305 W	17min	39min	1h20	3h02
5 Computadores + 5 Monitores 18" + 5 Impressoras Fiscais + Modem	495 W	9min	20min	41min	1h52

* O tempo de autonomia varia de acordo com as condições de uso da bateria.

Cenário de aplicação: bateria externa

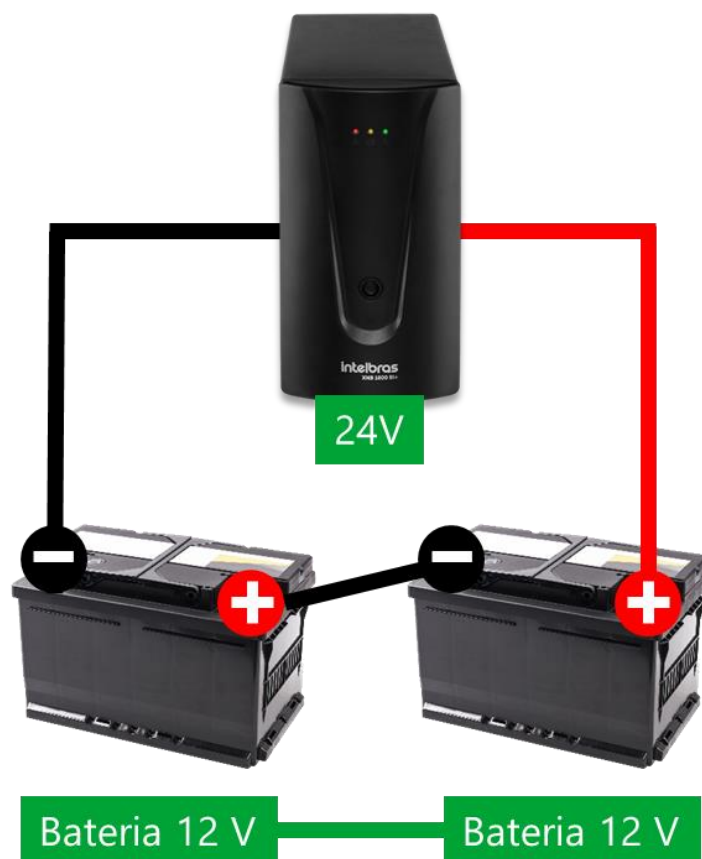

* Não acompanha bateria interna e/ou externa.