


# SL-310

Sensor de abertura sem fio magnético



Longo  
alcance

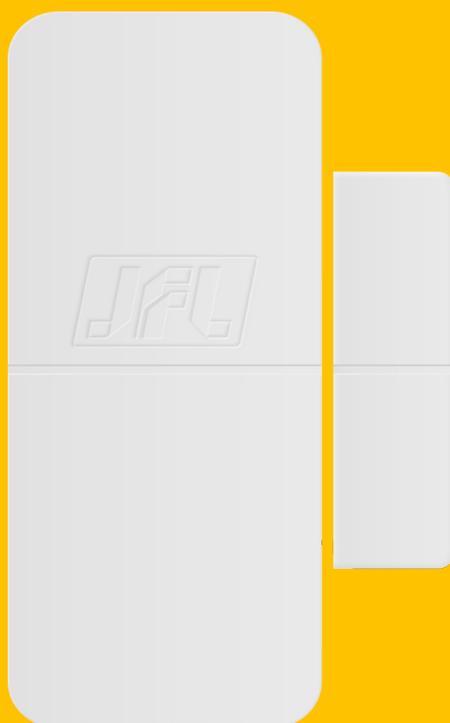

Entrada para  
sensores com fio



Transmite  
abertura e fechamento

## Características gerais.

- Bateria de Lítio de longa duração (inclusa);
- Longo alcance;
- Fácil instalação;
- Detecção de abertura;
- Transmissão de bateria fraca;
- Transmissão abertura e fechamento\*;
- Entrada para sensor com fio;
- Ímã de neodímio ultraforte para evitar disparos acidentais;
- Tecnologia Hopping Code 433,92MHz.

\*verificar compatibilidade.

# Especificações técnicas

## Características técnicas

Frequência	433,92 MHz
Alcance da transmissão	200 metros sem obstáculos
Consumo	Em repouso < 2µA Em acionamento < 25 mA
Tensão de alimentação	3 Vc.c. (bateria CR123A)
Gap de abertura	6 mm
Indicação de uso	Portas e janelas
Indicação de bateria baixa	Sim
Entrada para sensor com fio	Sim
Transmite abertura e fechamento	Sim*
Chave seletora para escolha da zona	Sim

## Características mecânicas

Peso	55 g
Dimensões	Sensor 32 mm x 81 mm x 20 mm Ímã 13 mm x 45 mm x 20 mm
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)

\*verificar compatibilidade.

