





AC600 Adaptador USB Nano Wireless

Conecte. Esqueça!

Archer T2U Nano



 200 Mbps em 2,4 GHz 433 Mbps em 5 GHz


 Turbo QAM 256QAM 33% mais rápido em 2,4 GHz

 USB 2.0

Destques

Wi-Fi Dual Band AC600

O Archer T2U Nano recebe sinais Wi-Fi em duas bandas separadas. O suporte à tecnologia 256QAM aumenta a taxa de dados de 2,4 GHz de 150 Mbps para 200 Mbps para um desempenho 33% mais rápido. Escolha a banda de 2,4 GHz para navegação e mídia social e a banda de 5 GHz para streaming em HD e jogos sem lag.

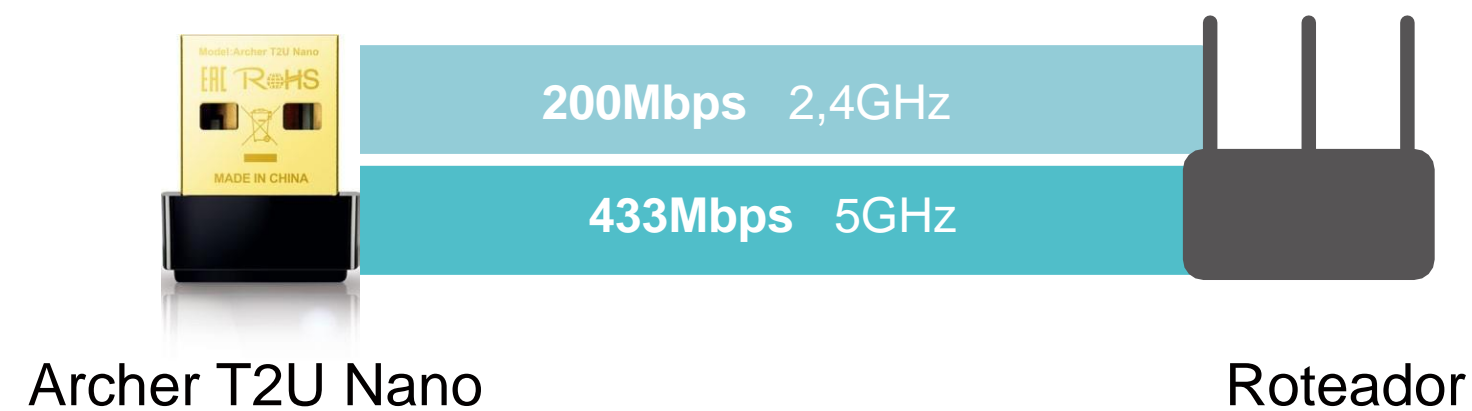

O Menor e Mais Rápido que Existe

Como o menor adaptador AC disponível, desfrute de Wi-Fi estável e rápido em qualquer lugar que você precisar.



Características

Velocidade

- **Wi-Fi rápido** – 200 Mbps em 2,4 GHz e 433 Mbps em velocidades sem fio de 5 GHz são ideais para streaming de vídeo HD, jogos sem atrasos e downloads de arquivos grandes
- **Suporte 802.11ac** – tecnologia Wi-Fi 3 vezes mais rápida que 802.11n

Design

- **Mini design** – O Archer T2U Nano é muito pequeno e pode ser deixado na porta USB de um computador depois de conectado

Confiabilidade

- **Banda dupla** – Bandas selecionáveis de 2,4 GHz e 5 GHz para evitar interferência de sinal sem fio
- **Compatibilidade com versões anteriores** – Suporta roteadores utilizando padrões Wi-Fi 802,11a/b/g/n

Segurança

- **Defesa Ativa** – A criptografia WPA/WPA2 fornece à sua rede Wi-Fi proteção avançada contra ameaças de segurança

Fácil de Usar

- **Fácil instalação** – Um utilitário de interface de usuário amigável em um CD para instalação simples

Especificações

Wireless [Sem Fio]

- Padrão Wireless: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
- Frequência: 2,4GHz, 5GHz
- Modo Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura
- Segurança sem fio: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM
- EIRP: 2,4 GHz <20dBm, 5 GHz <20dBm

Hardware

- Interface: USB 2.0
- LED: Status
- Dimensões: 0.73 × 0.59 × 0.28 pol. (18.6 × 15 × 7,1 mm)

Outros

- Conteúdo do Pacote
Adaptador USB Wireless AC600 Nano Archer T2U Nano
Guia de Instalação Rápida
CD de Recursos
- Certificação FCC, CE, RoHS
- Requisitos de Sistema
Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13
- Ambiente
Temperatura de Operação: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação
Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação



Mac
Support



Para mais informações, por favor visite

<http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T2U-Nano.html>

ou escaneie o código QR à esquerda

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. TP-Link é uma marca registrada da TP-Link Technologies Co., Ltd. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright ©2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

*As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. A taxa de transferência de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidas e variam como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições de rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho nominal, localização, qualidade da conexão e condição do cliente.

*Para garantir a compatibilidade, pode ser necessário atualizar os drivers do adaptador após uma atualização do sistema operacional. Você pode encontrar nossos drivers mais recentes no centro de download em tp-link.com/en/download-center.