



## MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL

- Produto de fabricação Fibracem de fácil instalação em parede.



O Mini Rack Evolution Desmontável Fibracem foi desenvolvido para ambientes internos e acomodar equipamentos de telecomunicações com padrão de 19" tais como acessórios ópticos. Totalmente desmontável, foi pensado para facilitar no transporte e montagem em locais de difícil acesso. Possui planos de fixação reguláveis em sua profundidade, tampas destacáveis na parte inferior e superior para entrada de cabos, laterais removíveis, porta versátil em PS e preparado para receber ventiladores 120 x 120 (não inclusos).

### Fornecida nos modelos

- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 4U P470 PT PS
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 6U P470 PT PS
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 8U P470 PT PS
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 12U P470 PT PS
- MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL 12U P570 PT PS

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

### Grau de proteção

IP 20

### Garantia

12 meses

### Fornecimento

#### Composição

Teto, Base, Fundo, Colunas verticais, Lateral Direita e Esquerda, Porta Versátil em PS, Planos de fixação e Kit fixação

#### Material

Peças fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1010. Pintura eletrostática e fixações em aço carbono zincado preto.

Cor

Preto

## Aplicações

- Instalação em ambiente interno.

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| DIO.00652 | <a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 12 FIBRAS FIT CRISTAL</a> |
| DGO.00048 | <a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS ARTICULADO</a>  |
| DIO.00466 | <a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 48 FIBRAS FIT X PLUS</a>  |

## Acessórios inclusos


- 4 Buchas de Nylon S8;
- 4 Parafusos Philips AA 4,8x50 (Cabeça de panela);
- 36 Parafusos Philips M 4x6 (Cabeça de panela).

## Dimensões


| ALTURA EM U | CAPACIDADE (Kg) | PROFUNDIDADE ÚTIL (mm) | PROFUNDIDADE (mm) (P) | LARGURA (mm) (L) | ALTURA (mm) (A) | PESO (Kg) |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 4U          | 20              | 373                    | 470                   | 525              | 245             | 8,5       |
| 6U          | 30              | 373                    | 470                   | 525              | 334             | 9,9       |
| 8U          | 40              | 373                    | 470                   | 525              | 423             | 11,3      |
| 12U         | 50              | 373                    | 470                   | 525              | 600             | 14,0      |
| 12U         | 60              | 474                    | 570                   | 525              | 600             | 15,6      |

## Desenho técnico

Vista Frontal

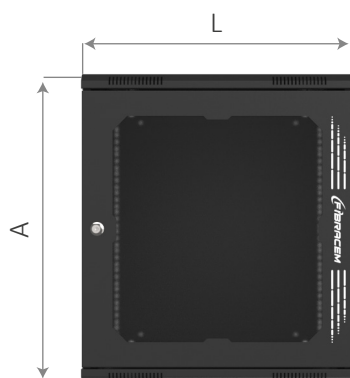

Vista Lateral

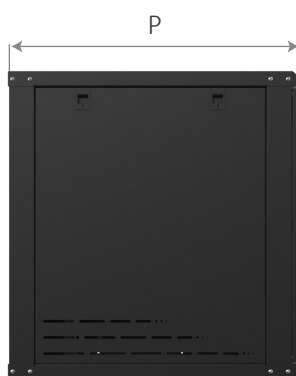

Perspectiva

