



## RACK PISO DESMONTÁVEL

- Produto de fabricação Fibracem de fácil instalação;
- Enviado desmontado, proporcionando economia em espaço de armazenamento e no frete.



O Rack Piso Desmontável foi desenvolvido para acomodação de acessórios ópticos e equipamentos de telecomunicações com padrão de 19". Totalmente desmontável, foi pensado para facilitar no transporte e montagem em locais de difícil acesso. Permite instalação de guia cabo para auxiliar nas manobras e acomodações de cabos e kit rodízio para facilitar a movimentação do rack. Equipado com fecho escamoteável na porta frontal e com fechos lingueta nas tampas laterais e traseiras.

### Fornecido nos modelos

- RACK PISO DESMONTÁVEL 16U P670
- RACK PISO DESMONTÁVEL 20U (P570 ou P670)
- RACK PISO DESMONTÁVEL 24U (P570 ou P770)
- RACK PISO DESMONTÁVEL 28U (P570, P670 ou P770)
- RACK PISO DESMONTÁVEL 32U P870
- RACK PISO DESMONTÁVEL 36U (P570, P670, P770 ou P870)
- RACK PISO DESMONTÁVEL 40U (P570, P670 ou P870)
- RACK PISO DESMONTÁVEL 44U (P570, P670, P770, P870, P970 ou P1070)

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100  
IEC 60297-3-105

### Grau de proteção

IP 20

### Garantia

12 Meses

## Fornecimento

### Composição

Base, teto, tampa de fechamento, porta frontal em PS, tampa laterais, tampa traseira, cavalete frontal, cavalete traseiro, régua padrão 19" e travessas de sustentação.

### Material

Peças fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1010 e fixações em aço carbono zincado preto.

### Cor

Pintura epóxi microtexturizada preta.

## Acessórios incluídos

- 2 Chaves para porta frontal;
- 1 Kit de montagem;
- 4 Pés niveladores.

## Aplicações

Utilização em ambientes internos.

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

DIO.00652	<a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT CRISTAL</a>
DGO.00048	<a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO ARTICULADO</a>
DIO.00466	<a href="#">DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT X PLUS</a>

## Dimensões do produto montado

Modelo <sup>1</sup>	Capacidade estrutural (kg)	Profundidade útil (mm)	Profundidade (mm) (P1)	Largura (mm) (L1)	Altura (mm) (A1) <sup>2</sup>	Peso (kg)
16U	300	570	670	600	810	39
20U	300	470	570	600	985	41
		570	670			43
24U	300	470	570	600	1165	45
		670	770			51
28U	300	470	570	600	1342	49
		570	670			52
		670	770			57
32U	300	770	870	600	1519	67
36U	300	470	570	600	1697	58
		570	670			62
		670	770			66
		770	870			70

Modelo <sup>1</sup>	Capacidade estrutural (kg)	Profundidade útil (mm)	Profundidade (mm) (P1)	Largura (mm) (L1)	Altura (mm) (A1) <sup>2</sup>	Peso (kg)
40U	300	470	570	600	1875	61
		570	670			66
		770	870			77
44U	300	470	570	600	2053	65
		570	670			70
		670	770			74
		770	870			80
		870	970			84
		970	1070			89

Nota<sup>1</sup>: Modelos com profundidade 870, 970 e 1070 possuem tampas laterais bipartidas.

Nota<sup>2</sup>: Altura (A1) não considera os pés niveladores.

### Dimensões do produto embalado

Modelo	Profundidade (mm) (P2)	Largura (mm) (L2)	Altura (mm) (A2)	Peso (kg)
16U P670	340	610	825	41
20U P570	340	610	1000	43
20U P670	340			45
24U P570	340	610	1180	47
24U P770	340			53
28U P570	340	610	1357	52
28U P670	292			54
28U P770	340			59
32U P870	340	610	1534	69
36U P570	292	610	1712	60
36U P670	292			64
36U P770	292			68
36U P870	340			72
40U P570	292	610	1890	63
40U P670	292			68
40U P870	292			79
44U P570	292	610	2068	67
44U P670	292			72
44U P770	292			76
44U P870	292			82
44U P970	292			87
44U P1070	340			90


## Informações complementares

Outras configurações, sob consulta.

## Desenho técnico

### Dimensões do produto montado

Vista frontal

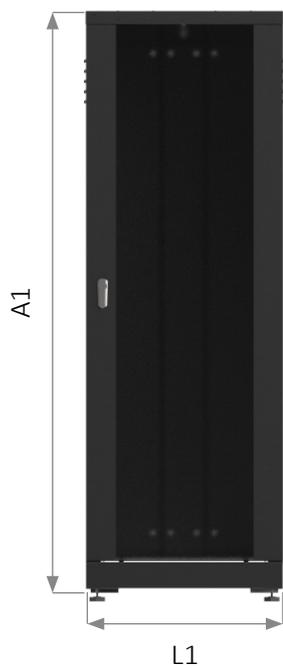

Vista lateral



Perspectiva



### Dimensões do produto embalado

Vista frontal



Vista lateral



Perspectiva

