



gabinete micro atx

GM-02TD com fonte EZ TFX-300



Sua vida nos inspira.



USB 2.0



USB 3.2



MICROFONE



HD ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS

01 (um) ano de garantia
Bordas internas dobradas
Fácil instalação e manutenção
Fabricado em aço galvanizado
Painel preto texturizado
Parafuso de fixação manual
2 entradas USB2.0* 2*USB3.2 gen1typeA
HD Áudio Conexão tipo P2
Trava de segurança
Sensor de intrusão
Tool less para HD/SSD

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do chassi (AxLxP)	320x99x340mm (na vertical)
Dimensões do gabinete (AxLxP)	335x100x368mm
Baixas	1 x 5.25" Externa 1 x 3.5" ou 2.5" Interna 1 x 2.5" SSD
Slots de expansão	4
Placa mãe	Micro ATX ITX
Ventilação (opcional)	Base: 1 de 50x50mm
Fonte de Alimentação	EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus (full range 110~220VAC)

OPCIONAIS

Módulo USB : (X1) USB3.1 gen2 typeC (com conector do lado da placa-mãe original Tipo C ou com conector do lado da placa-mãe tipo 2.0)
Alto-falante

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Gabinete com fonte

Tipo	Dimensões(CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Master	390x157x433mm	01	3,7kg	4,3kg

Itens inclusos



KIT de parafusos



Buzzer



Fixador organizador de cabos, auto adesivo



04 pezinhos auto adesivos



Cabo de alimentação da fonte

IMAGENS

Parte Frontal



Textura do painel


Parte Traseira



Trava de segurança

Trava kensington

Lateral

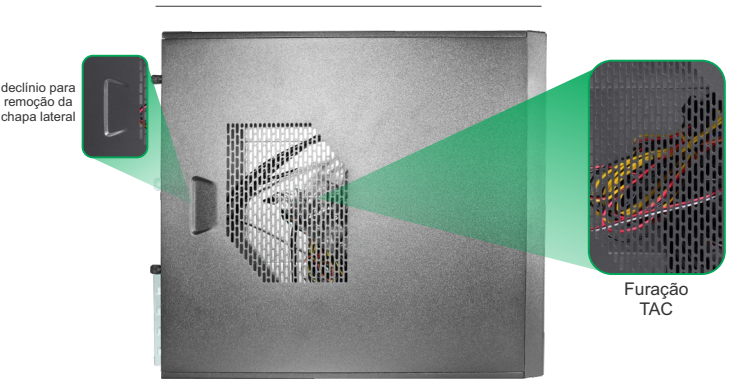

declínio para remoção da chapa lateral

Furação TAC

Conexão P2 HD Áudio

INSTRUÇÕES



remove o parafuso na parte inferior




Pressione e puxe para abrir




Baia tool less para leitor de DVD



Trava para leitor de DVD

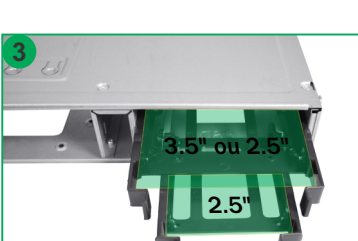

Baixas tool less para HD/SSD

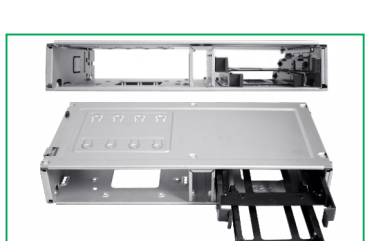

Vista do suporte das Baías tool less de 5.25" | 2.5" | 3.5"



Trava de slots de expansão

gabinete micro atx | GM-02TD



www.k-mex.com.br



fonte de alimentação

EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus Bronze

(EZ8828CQG010K0X)



Sua vida nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

Certificação 80 Plus Bronze
5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga
Possui PFC Ativo
Fonte Padrão TFX

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	85.23% (da carga máxima)
Voltagem	110~220VAC (full range)
Frequência	60Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	P4: 300mm 24P: 300mm
Dimensões (AxLxP)	65x85x175mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro	- Comprimento: 1300mm
AC Input	100V ~ 240V Full Range 50-60Hz
DC Output	+5V 15A +3.3V 15A +12V 20A -12V 0.5A +5Vsb 2.5A
Potência Real (máxima)	300W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



03 conectores SATA




02 conectores P4 12+12V




01 conector 04 pinos (Molex)

IMAGENS



Ventilação de 80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	N/A	N/A	0,920Kg	N/A
Cx. Master	N/A	N/A	N/A	N/A

fonte de alimentação | EZ8828C EZ TFX-300 80 Plus Bronze

(EZ8828CQG010K0X)



www.k-mex.com.br