



**NOBREAKS
LEGRAND**

AUTONOMIA
PARA O SEU DIA A DIA



#legrandImprovingLives

 **legrand®**

NOBREAK

CLASS 600 E 1200 VA



NOBREAK

ADVANCE 1500 VA



Nobreak Line Interactive

Autonomia que mantém seus equipamentos ligados quando você mais precisa.


Principais Características

- Interativo com regulação on-line;
- Produto compacto;
- Filtro de linha e estabilizador internos;
- 9 níveis de proteção;
- Entrada bivolt automático e saída 115V;
- Permite ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica;
- Recarrega a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga, mesmo com o nobreak desligado;
- Testa seus circuitos internos sempre que é ligado;
- Informa o momento certo de trocar a bateria para evitar imprevistos;
- Liga automaticamente após o retorno da rede elétrica;
- Botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais;
- Permite inibir os alarmes sonoros através do botão frontal;
- Prolonga a vida útil da bateria através da função Battery Saver.


Exclusivo para o Nobreak Advance

- 10 níveis de proteção;
- Expansão de autonomia, aumente a autonomia de seu nobreak com um módulo de bateria opcional.


Nobreak Class 600Bi

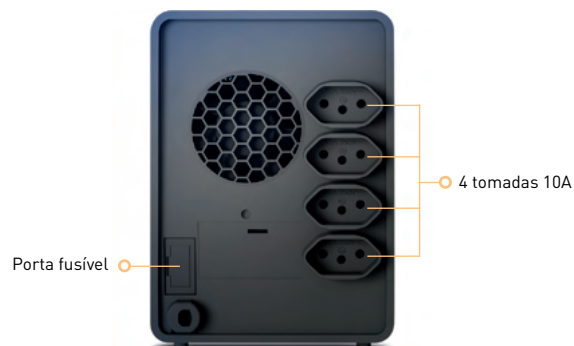


Nobreak Class 1200Bi

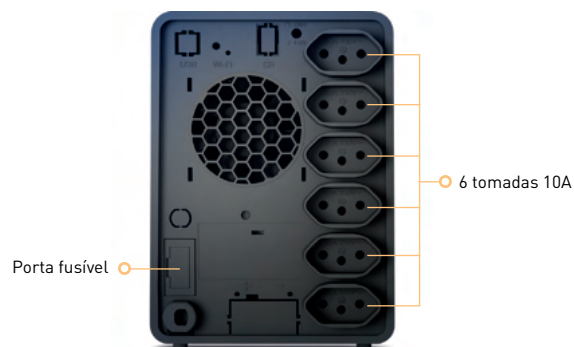


Nobreak Advance 1500Bi

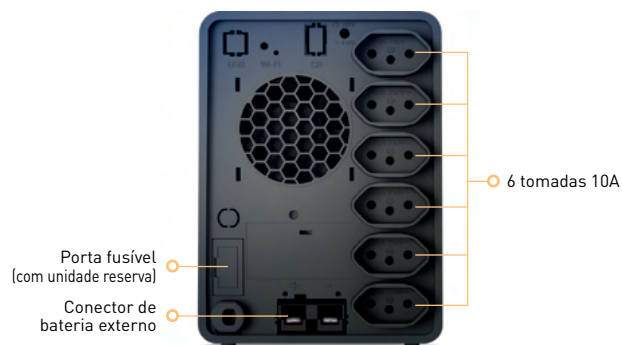

Indicado para



ROTEADOR/
MODEM



COMPUTADOR



IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
JATO DE TINTA



ROTEADOR/
MODEM



CONTROLE
DE ACESSO/
PONTO



CENTRAL
TELEFÔNICA/
INTERFONIA



TV



VIDEOGAME



AQUECEDOR
A GÁS

Tabelas de Autonomia¹

Nobreak Class 600VA	Bateria interna
Computador on board + Monitor Led 15,6"	15min
Computador on board + Monitor Led 20" + Impressora jato de tinta + Modem	10min
Roteador + Modem + Telefone	54min
CFTV: DVR + 4 Câmeras + Monitor Led 20"	21min
CFTV: DVR + 8 Câmeras + Monitor Led 20"	13min
Aquecedor a gás	21min
Controle de acesso/ponto + Catraca	54min
Central telefônica até 20 ramais	21min
Central de interfonia até 48 ramais	26min

Nobreak Class 1200VA	Bateria interna
Computador on board + Monitor Led 15,6"	39min
Computador on board + Monitor Led 20" + Impressora jato de tinta + Modem	29min
TV Led 42" Full HD + Receptor de TV	21min
TV Led 42" Full HD + Playstation 4	7min
Roteador + Modem + Telefone	1h 13min
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor Led 20"	16min
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor Led 20"	7min
Central telefônica até 160 ramais	19min
Central de interfonia até 312 ramais	37min

Nobreak Advance 1500VA	Bateria interna	Bateria interna + 1 Mod. Bat. 24Vdc/17Ah (opcional)	Bateria interna + 2 Mod. Bat. 24Vdc/17Ah (opcional)	Bateria interna + 1 Mod. Bat. 24Vdc/40Ah (opcional)	Bateria interna + 2 Mod. Bat. 24Vdc/40Ah (opcional)
Computador on board + Monitor Led 15,6"	40min	4h 52min	9h	9h	25h
Computador on board + Monitor Led 20" + Impressora jato de tinta + Modem	33min	3h 15min	7h	7h 30min	16h 30min
TV Led 42" Full HD + Receptor de TV	27min	2h 30min	5h 30min	5h 48min	12h 46min
TV Led 42" Full HD + Playstation 4	16min	1h 07min	2h 39min	2h 42min	6h 11min
Roteador + Modem + Telefone	54min	11h 19min	15h 18min	17h 5min	32h 28min
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor Led 20"	24min	2h 02min	4h 34min	4h 46min	10h 30min
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor Led 20"	16min	1h 05min	2h 39min	2h 42min	6h 10min
02 Pontos de venda (PDV)	20min	1h 35min	3h 35min	3h 43min	8h 20min
Central telefônica até 160 ramais	25min	2h 15min	5h	5h 17min	11h 40min
Central de interfonia até 312 ramais	39min	4h 08min	8h 54min	9h 31min	24h

¹ O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações.

Características Técnicas

Modelo	Class 600Bi	Class 1200Bi	Advance 1500Bi
Código produto	0025202	0025206	0025303
Potência Nominal (VA)	600	1200	1500
Fator de potência	0,5		
Topologia	Line Interactive		
Forma de onda no inversor	Senoidal por aproximação (retangular PWM)		
Entrada			
Tensão nominal (V)	Bivolt Automático (115/127/220V)		
Variação máxima (V)	89 a 140 (para rede 115V) 175 a 260 (para rede 220V)		
Frequência (Hz)	60 ±4		
Cabo de força	Padrão NBR14136 (10A)		
Saída			
Tensão nominal (V)	115V		
Regulação	±5% (modo bateria)* ±10% (modo rede)		
Frequência (Hz)	60 ±1% (modo bateria)		
Tomadas NBR14136	4 x tomadas 10A	6 x tomadas 10A	
Acionamento do inversor	< 0,8ms		
Baterias			
Bateria interna	Chumbo-ácido selada (VRLA)		
Tensão barramento (Vdc)	12	24	
Quantidade	1	2	2
Conector para bateria externa	Não		Sim
Características gerais			
Rendimento	Até 94% (modo rede)	Até 95% (modo rede)	
Peso líquido (kg)	4,8	8,2	9,1
Peso bruto (kg)	5,4	8,7	9,4
Dimensões (AxLxP)	179 x 127 x 343 mm		
Grau de proteção	IP20		
Proteções			
Níveis de proteção	9 níveis de proteção		10 níveis de proteção
Norma EMC			
IEC 61000 4-2 (ESD)	4kV CD e 8kV AD		
IEC 61000 4-4 (BURST)	2kV/5kHz (entrada)		

*Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída.

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA

A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos;



Call center para suporte técnico;



Programa contínuo de formação e treinamentos;



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros

 **SAC** Serviço de
Atendimento ao Cliente
0800 011 8008

 sac@legrand.com.br
www.legrand.com.br

 www.legrand.com.br

 [/LegrandBrasil](https://www.instagram.com/LegrandBrasil)

 [/legrand-brasil](https://www.linkedin.com/company/legrand-brasil)

 [/LegrandBrasil](https://www.facebook.com/LegrandBrasil)

 [/LegrandBrasil](https://www.youtube.com/LegrandBrasil)



Legrand Brasil Ltda.