


FECHADURA SOLENÓIDE AL 1001



Sistema de trava
tipo pino magnético

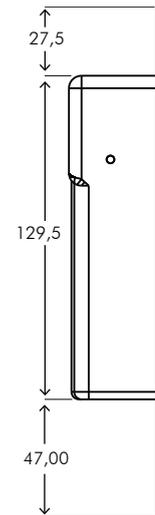

ALTA PROTEÇÃO:

Força de atração de até 1.000 Kgs,
podendo ser embutido no batente
ou na porta.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura para aplicação em portas de madeira, alumínio ou aço;
- Corrente: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;
- Este modelo é do tipo *FailSafe*, o qual na falta de energia, o pino se recolhe;
- Saída para sensor aviso porta aberta;
- Função de fechamento automático;
- Compatibilidade com Controle de Acesso;
- Baixo consumo de energia.

 Tensão: DC12V-DC24V

 Índice de Proteção: 66

 Fabricado em metal e inox
de alta qualidade

 Peso bruto médio: 0,72 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura |
- 01 Kit de parafusos para instalação.



Esse produto é extremamente recomendado para a instalação
em conjunto com Nobreak AGL 12V.